



# RS4/6 MRS

## Compound

PVC / PE / PBT / PA / PUR / LSZH.....

## Dati Tecnici

Conduttore	0,1÷4mm
Isolato	6mm
Passaggio filiera a tubo	10mm

## Caratteristiche meccaniche

Realizzata in acciaio temprato con riscaldatori a cartuccia che consentono il raggiungimento della temperatura di lavoro in maniera rapida, costante e performante

Predisposizione attacco sonda di pressione/temperatura (Melt)

Centratura fissa per lavorazioni in Mono - Riga - Skin



Convogliatore conico - Pulizia rapida e semplice

Distribuzione costante dei flussi

Regolazione assiale filiera per il passaggio della materia plastica



## Disegno

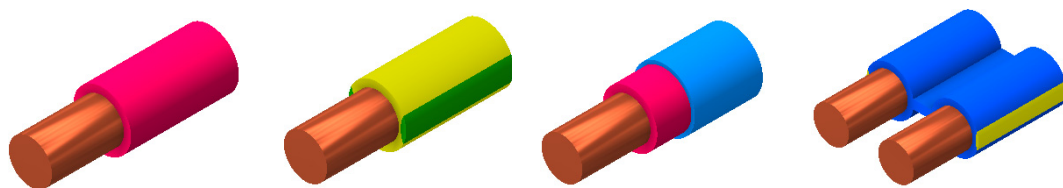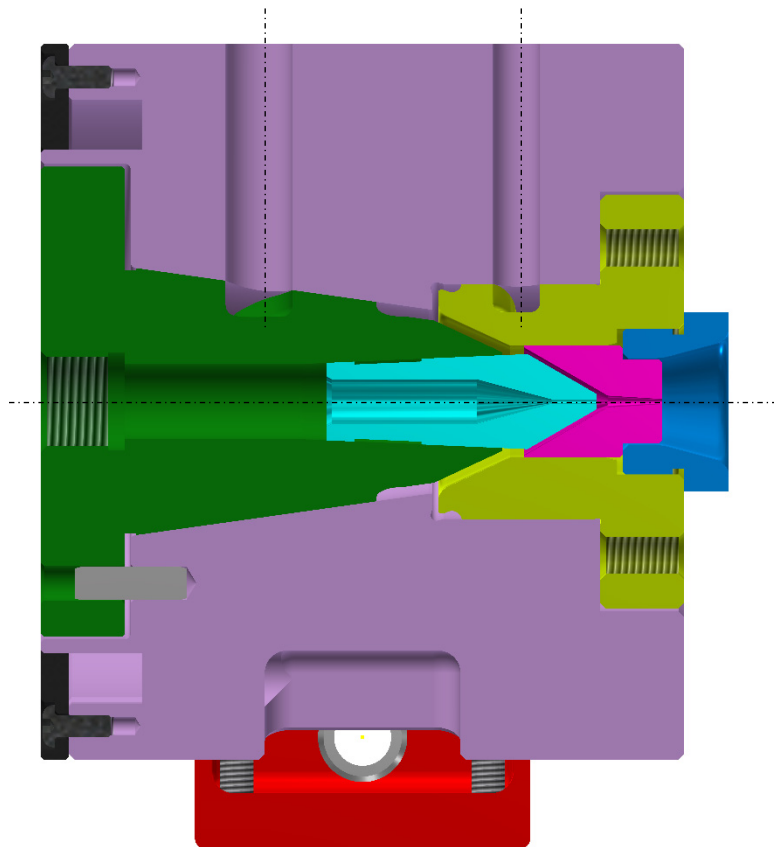

# RS4/6 MRS

## Opzioni

Stampi	Utensili a richiesta cliente
Convogliatori	Distributori speciali per tutti i tipi di compound
Raccordi	Personalizzati per tutti i tipi di estrusori
Valvole di spurgo	Manuale – Pneumatico - Idraulico
Accessori	Kit di montaggio, smontaggio e spazzole di pulitura, attacco pompa vuoto, Carrello supporto testa
Assistenza	H24